



FLS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE BONITO

ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTARIA

- Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde padrão 1, no Município de Bonito/MS, projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,89 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	VALOR UNITÁRIO COM BDI 27%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.01.000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00	158,77	0,00	158,77	158,77	952,62	74209/001
01.01.001	LIGACAO DA REDE DE AGUA 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	un	1,00	29,74	7,60	37,34	37,34	37,34	83878
01.01.002	LIGACAO ESG. EM TUBO PVC ESG. SERIE R DN 150MM, DA CAIXA A REDE	un	1,00	810,05	207,04	1.017,09	1.017,09	1.017,09	73784/002
01.01.003	INSTALIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRA	un	1,00	854,83	218,49	1.073,32	1.073,32	1.073,32	73960/001
01.01.004	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM	m ²	8,00	119,81	30,62	150,43	150,43	1.203,44	74242/001
01.01.005	BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM	m ²	840,00	0,47	0,12	0,59	0,59	495,60	73822/002
01.01.006	RASPAGEM MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	m ²	298,94	5,14	1,31	6,45	6,45	1.928,16	73992/001
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE CAB. DE TABUAS								
	Total do Item					2.443,99	2.443,99	6.707,67	1,53%
02.00.000	SERVIÇOS EM TERRA								
02.01.000	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATÉ 6,00M DE PROFUNDIDADE (Estacas a Trado - Brocas)	m ³	20,59	25,49	6,51	32,00	32,00	658,88	79474
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, ATÉ H=1,50 m (Cabeça de Estaca/Bloco)	m ³	26,06	50,35	12,86	63,21	63,21	1.647,25	73965/016
02.01.002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, ATÉ H=1,50 m (Viga Baldrame)	m ³	14,66	50,35	12,86	63,21	63,21	926,66	73965/016
02.01.003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS (Cabeça de Estaca/Bloco)	m ³	5,21	2,07	0,52	2,59	2,59	13,49	5622
02.01.004	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS (Viga Baldrame)	m ³	2,93	2,07	0,52	2,59	2,59	7,59	5622
02.01.005	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA (Cabeça de Estaca/Bloco)	m ³	3,91	27,01	6,90	33,91	33,91	132,59	5719
02.01.006	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA (Viga Baldrame)	m ³	0,73	27,01	6,90	33,91	33,91	24,75	5719

LEONELLEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINA PIMS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
02.01.007	m ³	71,75	22,03	5,63	27,66	27,66	1.984,61	55835
		Total do item			259,08	259,08	5.385,82	1,23%
03.00.000								
03.01.000								
INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÃO								
ESTACA A TRADO - BROCA								
03.01.001	kg	752,54	6,37	1,62	7,99	7,99	6.012,79	74254/002
03.01.002	kg	151,02	6,92	1,78	8,68	8,68	1.310,85	73942/002
03.01.003	m ³	17,82	279,04	71,32	350,36	350,36	6.243,42	73972/002
03.01.004	m ³	17,82	15,61	3,98	19,59	19,59	349,09	74157/004
		Total do Sub Item			386,62	386,62	13.916,16	3,17%
03.02.000								
CABECA DE ESTACA - BLOCO								
03.02.001	kg	21,11	6,37	1,62	7,99	7,99	168,67	74254/002
03.02.002	kg	834,64	6,37	1,62	7,99	7,99	6.668,77	74254/002
03.02.003	kg	168,47	6,37	1,62	7,99	7,99	1.346,08	74254/002
03.02.004	kg	31,20	6,92	1,76	8,68	8,68	270,82	73942/002
03.02.005	m ²	81,78	17,90	4,57	22,47	22,47	1.837,60	5651
03.02.006	m ³	17,05	279,04	71,32	350,36	350,36	5.973,64	73972/002
03.02.007	m ³	17,05	15,61	3,98	19,59	19,59	334,01	74157/004

LEONEL LEIMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 288,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINA PIMS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
				Total do Sub Item		425,07	425,07	16.599,58	3,78%
03.03.000	VIGA BALDRAME								
03.03.001	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - Ø12,50mm	kg	18,00	6,37	1,62	7,99	7,99	143,82	74254/002
03.03.002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - Ø10,00mm	kg	38,70	6,37	1,62	7,99	7,99	309,21	74254/002
03.03.003	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - Ø8,00mm	kg	428,58	6,37	1,62	7,99	7,99	3.424,35	74254/002
03.03.004	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - Ø6,30mm	kg	276,48	6,37	1,62	7,99	7,99	2.209,08	74254/002
03.03.005	ARMAÇÃO AÇO CA-60, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2) - Ø 5,00mm	kg	604,71	6,92	1,76	8,68	8,68	5.248,88	73942/002
	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO								
03.03.006	5X.	m ²	183,48	17,90	4,57	22,47	22,47	4.122,80	5651
03.03.007	CONCRETO ESTRUTURAL (Fck =25MPa) VIRADO EM BETONEIRA	m ³	12,68	291,43	74,48	365,91	365,91	4.639,74	73972/001
03.03.008	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	12,68	15,61	3,98	19,59	19,59	248,40	74157/004
				Total do Sub Item		448,61	448,61	20.346,28	4,63%
				Total do Item		1.260,30	1.260,30	50.862,02	11,57%
04.00.000	SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO								
04.01.000	PILARES								
04.01.001	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - Ø12,50mm	kg	16,20	6,37	1,62	7,99	7,99	129,44	74254/002
04.01.002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - Ø10,00mm	kg	1.367,42	6,37	1,62	7,99	7,99	10.925,69	74254/002
04.01.003	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - Ø6,30mm	kg	17,71	6,37	1,62	7,99	7,99	141,50	74254/002
04.01.004	ARMAÇÃO AÇO CA-60, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2) - Ø 5,00mm	kg	2.724,57	6,92	1,76	8,68	8,68	23.649,27	73942/002
	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM								
	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,								
	ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E								
	DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)								
04.01.005	CONCRETO ESTRUTURAL (Fck =25MPa) VIRADO EM BETONEIRA	m ³	190,35	25,85	6,60	32,45	32,45	6.176,86	84218
04.01.006	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	8,54	291,43	74,48	365,91	365,91	3.124,87	73972/001
04.01.007		m ³	8,54	15,61	3,98	19,59	19,59	167,30	74157/003
				Total do Sub Item		450,60	450,60	44.314,92	10,08%
04.02.000	VIGA CINTA DA LAJE								

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
04.02.001	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - Ø 12,50mm	kg	18,00	6,37	1,62	7,99	7,99	143,82	74254/002
04.02.002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - Ø 10,00mm	kg	38,70	6,37	1,62	7,99	7,99	309,21	74254/002
04.02.003	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - Ø 8,00mm	kg	108,72	6,37	1,62	7,99	7,99	868,67	74254/002
04.02.004	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - Ø 6,30mm	kg	144,63	6,37	1,62	7,99	7,99	1.155,59	74254/002
04.02.005	ARMAÇÃO AÇO CA-60, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2) - Ø 5,00mm	kg	230,76	6,92	1,76	8,68	8,68	2.003,00	73942/002
	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM								
	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,								
	ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E								
04.02.006	DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m ²	107,89	25,85	6,60	32,45	32,45	3.501,03	84218
04.02.007	CONCRETO ESTRUTURAL (Fck = 25MPa) VIRADO EM BETONEIRA	m ³	8,03	291,43	74,48	365,91	365,91	2.938,26	73972/001
04.02.008	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	8,03	15,61	3,98	19,59	19,59	157,31	74157/003
			Total do Sub Item			458,59	458,59	11.076,89	7,52%
04.03.000	LAJE PRÉ MOLDADA - E= 12CM								
	LAJE PRÉ-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS								
	ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa								
04.03.001	ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	m ²	211,05	61,43	15,70	77,13	77,13	16.278,29	74141/002
			Total do Sub Item			77,13	77,13	16.278,29	3,70%
04.04.000	VIGA DE RESPALDO								
04.04.001	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - Ø 8,00mm	kg	7,65	6,37	1,62	7,99	7,99	61,12	74254/002
04.04.002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - Ø 6,30mm	kg	116,64	6,37	1,62	7,99	7,99	931,95	74254/002
04.04.003	ARMAÇÃO AÇO CA-60, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2) - Ø 5,00mm	kg	158,58	6,92	1,76	8,68	8,68	1.376,47	73942/002
	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM								
	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,								
	ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E								
	DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)								
04.04.004	CONCRETO ESTRUTURAL (Fck = 25MPa) VIRADO EM BETONEIRA	m ³	72,46	25,85	6,60	32,45	32,45	2.351,33	84218
04.04.005	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	4,05	291,43	74,48	365,91	365,91	1.481,94	73972/001
04.04.006		m ³	4,05	15,61	3,98	19,59	19,59	79,34	74157/003
			Total do Sub Item			442,61	442,61	6.282,15	1,43%

LEONÉL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
			Total do item		1.428,93	77.852,26	17,74%
05.00.000							
IMPERMEABILIZAÇÃO							
IMPERMEABILIZACAO C/ARMAG. T.1:3(CIM. AREIA)ESP.2.5CM, HIDROFUGA (piso dos banheiros)	m ²	15,46	27,58	7,04	34,62	535,23	74000/001
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOES	m ²	36,17	5,13	1,31	6,44	232,93	74106/001
			Total do item		41,06	768,16	16,17%
06.00.000							
ALVENARIA							
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - 3 FIASAS EM TODA VIGA BALDRAME	m ³	3,08	489,03	124,99	614,02	1.891,18	6110
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA).E=1CM	m ²	1.123,23	31,49	8,04	39,53	44.401,28	73935/001
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA.	m	100,81	10,98	2,80	13,78	1.389,16	74200/001
ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	m ²	89,25	12,45	3,18	15,63	1.394,98	73674
			Total do item		682,96	49.076,60	11,17%
07.00.000							
ESTRUTURA DE COBERTURA							
TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M	un	1,00	766,42	195,89	962,31	962,31	73939/005
TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M	un	5,00	1.129,71	288,75	1.418,46	7.092,30	73939/009
TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M	un	1,00	1.274,81	325,84	1.600,65	1.600,65	73939/011

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRICIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
07.01.003	ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	m ²	133,87	21,51	5,49	27,00	3.614,49	73931/002
				Total do Item		4.008,42	13.259,75	3,92%
08.00.000	COBERTURA							
08.01.000	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	m ²	237,84	36,32	9,28	45,60	10.845,50	73938/002
08.01.001	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	23,16	5,11	1,30	6,41	148,46	73938/007
08.01.002	CORDAO DE ARREIMATE EM BEIRAS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	73,75	10,93	2,79	13,72	1.011,85	73938/006
08.01.003	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m ²	133,87	22,27	5,69	27,96	3.743,01	74088/001
08.01.004	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	23,16	39,13	10,00	49,13	1.137,85	72105
08.01.005	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO	m	56,29	21,16	5,40	26,56	1.495,06	72107
				Total do Item		169,38	19.381,73	4,18%
09.00.000	ESQUADRIAS E FERRAGENS							
09.01.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA							
09.01.001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL (P2)	un	3,00	213,56	54,58	268,14	804,42	73910/001
				Total do Sub Item		268,14	804,42	0,18%
09.02.000	ESQUADRIAS DE FERRO							
09.02.001	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO (J1 - 2,00 x 1,40 x 0,70 - 01 unidade)	m ²	2,80	318,55	81,42	399,97	1.119,92	6126
09.02.002	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO (J2 - 1,00 x 0,60 x 1,50 - 02 unidades)	m ²	1,20	265,70	67,91	333,61	400,33	6104

LEONEL LEMOS-DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRICIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Vivier
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 27%	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
09.02.003	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO (J3 - 1,30 x 1,00 x 1,10 - 11 unidades)	m ²	14,30	318,55	81,42	399,97	399,97	5.719,57	6126
09.02.004	JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA (J4 - 0,40 x 0,40 x 1,70 - 18 unidades)	m ²	2,88	351,59	89,86	441,45	441,45	1.271,38	73961/001
09.02.005	JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA (J5 - 0,40 x 0,40 x 1,30 - 07 unidades)	m ²	1,12	351,59	89,86	441,45	441,45	494,42	73961/001
09.02.006	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO (J6 - 2,00 x 1,40 x 4,88 - 04 unidades)	m ²	11,20	318,55	81,42	399,97	399,97	4.479,66	6126
09.02.007	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA (P1 - 0,80 x 2,10 - 15 unidades)	m ²	25,20	243,25	62,17	305,42	305,42	7.696,58	73933/003
09.02.008	GUARNIÇÃO (P3 - 0,80 x 2,10 - 5 unidades)	m ²	8,40	215,39	55,05	270,44	270,44	2.271,70	73933/004
09.02.009	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO (P4 - 2,00 x 2,10 - 02 unidades)	m ²	8,40	215,39	55,05	270,44	270,44	2.271,70	73933/004
09.02.010	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO (PF1 - 0,80 x 2,10 - 02 unidades)	m ²	3,36	215,39	55,05	270,44	270,44	908,68	73933/004
09.02.011	PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTOJES, EM FERRO QUADRICULADO, COM GUARNICOES (0,88 x 1,96 - 2 unidades)	m ²	3,45	157,53	40,26	197,79	197,79	682,38	40678
09.02.012	PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE LIXO, EM FERRO QUADRICULADO, COM GUARNICOES (1,62 x 1,81 - 2 unidades)	m ²	5,86	157,53	40,26	197,79	197,79	1.159,05	40678
	Total do Sub Item					3.928,74	3.928,74	28.475,35	6,48%
	Total do Item					4.186,88	4.186,88	29.279,78	6,86%
10.00.000	INSTALACOES ELETRICAS								
10.01.000	LUMINARIAS E ACESSORIOS								
10.01.001	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	un	11,00	36,61	9,35	45,96	45,96	505,56	74041/002
10.01.002	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE / FLUORESCENTE COMPACTA	un	4,00	18,95	4,84	23,79	23,79	95,16	74094/001

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
10.01.003	un	33,00	78,65	20,10	98,75	3.258,75	73953/006
		Total do Sub Item			168,50	3.859,47	0,88%
10.02.000							
10.02.001	un	22,00	7,81	1,99	9,80	215,60	72331
10.02.002	un	3,00	16,32	4,17	20,49	61,47	72332
10.02.003	un	6,00	191,99	49,07	241,06	1.446,36	1201007034 - AGESUL - JULHO 2103
10.02.004	un	10,00	29,18	7,45	36,63	366,30	72333
10.02.005	un	2,00	28,42	7,26	35,68	71,36	72339
10.02.006	un	10,00	28,42	7,26	35,68	356,80	72339
10.02.007	un	47,00	10,28	2,62	12,90	606,30	83540
10.02.008	un	19,00	19,78	5,05	24,83	471,77	83566
10.02.006	un	10,00	15,25	3,89	19,14	191,40	72337
10.02.007	un	123,00	2,86	0,73	3,59	441,57	72335
10.02.008	un	1,00	120,90	30,90	151,80	151,80	73749/001
		Total do Sub Item			591,60	4.380,73	1,00%
10.03.000							
FIOS E CABOS DE COBRE							



LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
10.03.001	m	447,10	1,80	0,46	2,26	1.010,45	73860/008
10.03.002	m	392,70	2,72	0,69	3,41	1.339,11	73860/009
10.03.003	m	282,20	3,76	0,96	4,72	1.331,98	73860/010
10.03.004	m	102,00	7,24	1,85	9,09	927,18	73689
10.03.005	m	185,30	0,97	0,24	1,21	224,21	73768/001
10.03.006	m	96,90	13,69	3,49	17,18	1.664,74	73860/022
		Total do Sub Item			37,87	6.497,67	1,48%
10.04.000							
10.04.001	m	256,00	5,61	1,43	7,04	1.802,24	72936
10.04.002	un	8,00	7,54	1,92	9,46	75,68	72259
10.04.003	un	6,00	9,40	2,40	11,80	70,80	72262
		Total do Sub Item			28,30	1.948,72	0,44%
10.05.000							
10.05.001	un	2,00	294,64	75,30	369,94	739,88	74131/005
10.05.002	un	5,00	8,97	2,29	11,26	56,30	74130/001

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
10.05.003	un	4,00	12,78	3,26	16,04	16,04	64,16	74130/002
10.05.004	un	12,00	50,01	12,78	62,79	62,79	753,48	74130/003
10.05.005	un	1,00	59,33	15,16	74,49	74,49	74,49	74130/004
10.05.006	un	127,00	4,06	1,03	5,09	5,09	646,43	83387
10.05.007	un	44,00	6,94	1,77	8,71	8,71	383,24	83388
10.05.008	un	10,00	29,73	7,59	37,32	37,32	373,20	83386
		Total do Sub Item			585,64	585,64	3.091,18	0,70%
		Total do Item			1.391,22	1.391,22	14.944,84	3,40%
11.00.000								
11.01.000								
11.01.001	m	89,23	10,19	2,60	12,79	12,79	1.141,25	75030/001
11.01.002	m	10,83	22,32	5,70	28,02	28,02	303,46	75030/004
11.01.003	un	9,00	22,05	5,63	27,68	27,68	249,12	72787
11.01.004	un	3,00	98,06	25,06	123,12	123,12	369,36	74058/004
11.01.005	un	2,00	475,93	121,64	597,57	597,57	1.195,14	73735/001
11.01.006	un	1,00	343,50	87,79	431,29	431,29	431,29	78598/001
		Total do Sub Item			1.220,47	1.220,47	3.589,62	0,94%
11.02.000								
11.02.001	un	3,00	180,38	46,10	226,48	226,48	679,44	6021

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área de Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 288,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINA PIMS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
	un	2,00	180,38	46,10	226,48	452,96	6021
	un	5,00	17,67	4,51	22,18	110,90	74230/001
	un	2,00	68,05	17,39	85,44	170,88	86904
	un	8,00	156,27	39,94	196,21	1.569,68	86903
	un	6,00	105,55	26,97	132,52	795,12	86901
	un	2,00	73,61	18,81	92,42	184,84	86876
	un	18,00	19,29	4,93	24,22	435,96	00004269
	un	5,00	18,90	4,83	23,73	118,65	00004267
		Total do Subitem			1.029,68	4.518,43	1,03%
	un	5,00	102,29	26,14	128,43	642,15	86910
	un	16,00	29,30	7,48	36,78	588,48	86906



LEONEL LEIROS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
11.03.003	un	2,00	15,86	4,05	19,91	19,91	39,82	86913
11.03.004	un	6,00	63,66	16,27	79,93	79,93	479,58	74181/001
11.03.005	un	16,00	51,44	13,14	64,58	64,58	1.033,28	73663
			Total do Sub Item		329,63	329,63	2.783,31	0,63%
11.04.000								
DIVERSOS								
11.04.001	un	5,00	157,16	40,17	197,33	197,33	986,65	40729
11.04.002	un	5,00	132,66	33,90	166,56	166,56	832,80	86935
11.04.003	un	2,00	43,63	11,15	54,78	54,78	109,56	9535
11.04.004	un	5,00	82,54	21,09	103,63	103,63	518,15	85095
			Total do Sub Item		522,30	522,30	2.447,16	0,56%
11.05.000								
ESGOTO								
11.05.001	m	51,97	18,46	4,71	23,17	23,17	1.204,14	74165/002
11.05.002	m	70,89	25,07	6,40	31,47	31,47	2.230,91	74165/003
11.05.003	m	14,11	26,98	6,89	33,87	33,87	477,91	74165/004
11.05.004	un	13,00	23,80	6,08	29,88	29,88	388,44	72292
11.05.005	un	13,00	13,23	3,38	16,61	16,61	215,93	72685
11.05.006	un	15,00	116,94	29,88	146,82	146,82	2.202,30	74166/001

LEONEL LEMOS DE-SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
11.05.007	un	1,00	62,50	15,97	78,47	78,47	74051/002
11.05.008	un	1,00	757,00	193,48	950,48	950,48	74197/001
11.05.009	m	1,00	1.109,28	283,53	1.392,81	1.392,81	74198/002
			Total do Sub Item	2.703,58	2.703,58	9.141,39	2,08%
			Total do Item	5.805,66	5.805,66	22.579,91	5,14%
12.00.000							
12.01.000	un	1,00	136,93	34,99	171,92	171,92	73775/002
12.01.001	un	1,00	120,29	30,74	151,03	151,03	73775/001
			Total do Item	322,95	322,95	322,95	0,07%
13.00.000							
13.01.000	m ²	2.246,47	3,82	0,97	4,79	10.760,59	73928/005
13.01.001	m ²	1.867,57	11,54	2,94	14,48	27.042,41	5982
13.01.002	m ²	378,90	32,09	8,20	40,29	15.265,88	6000
			Total do Item	59,66	59,66	53.068,89	12,08%

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINA P/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
14.00.000								
REVESTIMENTO DE FORROS								
CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	211,05	3,49	0,89	4,38	4,38	924,40	5975
14.01.000								
EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	211,05	13,15	3,36	16,51	16,51	3.484,44	5976
14.01.001								
FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM; PLACAS 60X60CM; BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	59,15	17,10	4,37	21,47	21,47	1.269,95	73986/001
			Total do item		42,36	42,36	5.678,79	11,23%
15.00.000								
REVESTIMENTO DE PISOS								
15.01.000								
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m ²	289,05	2,07	0,52	2,59	2,59	696,84	5622
15.01.001								
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m ²	289,05	10,69	2,73	13,42	13,42	3.610,65	73907/006
15.01.002								
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	m ²	289,05	16,96	4,33	21,29	21,29	5.728,07	73919/003
15.01.003								
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	m ²	269,05	37,82	9,66	47,48	47,48	12.774,49	6060
15.01.004								
PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	41,58	18,52	4,73	23,25	23,25	966,74	73923/001
15.01.005								
SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	20,34	39,67	10,13	49,80	49,80	1.012,93	74192/001
15.01.006								
CALÇADA - CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MANUAL -	m ²	120,36	17,04	4,35	21,39	21,39	2.574,50	76448/001
			Total do item		179,22	179,22	27.354,23	6,23%

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60

YGOR FABRICIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E. Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINA PIMS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25%	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTAIS	CÓD. SINAPI
16.00.000	VIDROS	28,48	81,04	20,71	101,75	101,75	2.897,84	72117
16.01.000	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	Total do Item			101,75	101,75	2.897,84	0,86%
17.00.000	PINTURA							
17.01.000	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	1.867,57	4,60	1,17	5,77	5,77	10.775,88	74134/001
17.01.001	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	6,43	3,88	0,99	4,87	4,87	31,31	73954/003
17.01.002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	1.120,54	2,11	0,53	2,64	2,64	2.958,23	74233/001
17.01.003	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	1.867,57	11,93	3,04	14,97	14,97	27.957,52	74065/001
17.01.004	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	6,43	1,87	0,47	2,34	2,34	15,05	84664
17.01.005	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAOS	6,43	17,94	4,58	22,52	22,52	144,80	6067
17.01.006	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS -PINTURA EM TETO APARELHADO	186,01	3,88	0,99	4,87	4,87	905,87	73954/003
17.01.007	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS (TETO)	254,10	3,52	0,89	4,41	4,41	1.120,58	73955/001
17.01.008	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA - PAREDES EXTERNAS	254,10	12,02	3,07	15,09	15,09	3.834,37	73746/001
17.01.010	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS (TETO)	747,03	2,11	0,53	2,64	2,64	1.972,15	74233/001
		254,10	2,22	0,56	2,78	2,78	706,40	73751/001
		Total do Item			82,90	82,90	50.422,17	11,47%


 LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0001-60


YGOR FABRÍCIO PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Prefeitura Municipal de Bonito - MS
 Obra: Unidade Básica de Saúde
 Local: Bonito, MS
 Endereço: Rua E, Quadra F, Lote 2, Loteamento Bom Viver
 Área do Terreno: 5.134,35 m²
 Área da Intervenção: 1.742,69 m²
 Área a ser Construída: 298,94 m²
 Data elaboração: 10/04/2014
 SINAPI/MS: FEVEREIRO DE 2014 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI - 25,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR.UNIT.	BDI - 25,56% (sob valor unitário)	VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,56%	TOTALS	CÓD. SINAPI
18.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
18.01.000	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	m ²	10,74	299,76	76,61	376,37	4.042,21	00011795
18.01.001	MADERAMENTO PARA PERGOLA - MADEIRA ANGELIM SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	m ³	3,05	1.354,71	346,26	1.700,97	5.187,96	00020199
				Total do Item		2.077,34	9.230,17	2,10%
19.00.000	URBANIZACAO							
19.01.000	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	221,81	6,09	1,55	7,64	1.694,63	74236/001
19.01.001	MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOGO" COM EXTRUSORA	m	29,70	22,56	5,76	28,32	841,10	73763/005
19.01.002	LASTRO DE BRITA (ESTACIONAMENTO - 640,31M ² x 0,20M DE ALTURA)	m ³	128,06	61,72	15,77	77,49	9.923,37	74164/004
				Total do Item		28,32	841,10	0,19%
20.00.000	LIMPEZA							
20.01.000	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	298,94	1,05	0,26	1,31	391,61	9537
				Total do Item		1,31	391,61	0,09%
	TOTAL DA OBRA EM REIS						14.115,65	100%



LEONEL LENOS DE SOUZA BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CNPJ 03.073.673/0004-60

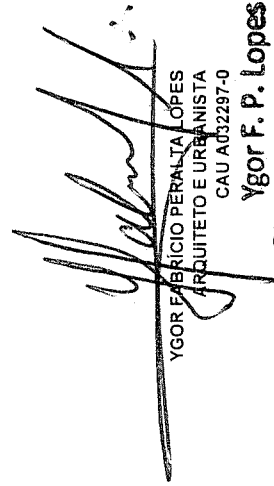

YGOR F. PERALTA LOPES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A032297-0

Ygor F. P. Lopes
 Dir. Munic. Reg. Fundiaria
 Arquiteto CAU A32297-0